



ERGO SAFE

TENNIS S1P ER172T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC

Matalavartinen kenkä hengittävää ja kulutusta kestävä teknistä kangasta sekä MIKROWASH - materiaalia, paksuus 1,8-2,0 mm. Vuori hengittävää ja kulutuksenkestävää materiaalia.

Pehmeä, kevyesti topattu läppä.

TÄYSIN METALLITON KENKÄ.

VARVASSUOJA 200J polymeerinen **komposiitti** (täyttää vaatimukset EN 12568)


VÄLIPOHJA naulaanastumissuoja **joustava komposiittikangas** (täyttää vaatimukset EN 12568)

POHJA ERGO SAFE kaksinkertainen, antistaattinen polyuretaanipohja. Kestää hyvin hydrolyysia (ISO 5423:92), hiilivetyjä ja hankausta, vaimentaa iskuja ja on erittäin pitävä **SRC**

POHJALLINEN 5000 vaihdettava pohjallinen, johon kolmen materiaalin yhdistelmä tuo extramukavuutta; hengittävä, anatominen, iskuja vaimentava sekä antibakteerinen.

Koot 36-47 Kengän paino koko 42 gr. 480


MATERIAALIT



TEKNOLOGIAT



SEKTORIT

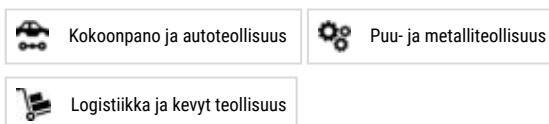

POHJA



Ergo Safe on turvakenkä, josta hyötyvät **selkä- ja nivelkivuista** kärsivät henkilöt. Itse asiassa se on markkinoiden ainut turvakenkä, jossa yhdistyy tämänkaltaisiin vaivoihin suunniteltu **ergonominen** pohja, sekä täydet suojaominaisuudet. Tämä on mahdollista pohjan pyöreän muodon ansiosta. Tämä keinupohja mahdollistaa kehon painon tasaisen jakautumisen koko jalkapohjan alueelle, mikä tekee hyvää selälle, polville ja kantapäille. Ergo saa aikaan rullaavan askelen ja **parantaa verenkiertoa**, jolloin energiaa riittää päivän loppuun saakka.

PLUS



MICRO WASH on kromiton materiaali, jonka valmistuksessa on käytetty hengittävää polyuretaania. Erittäin kevyt ja hengittävä, sopii elintarvike- ja sairaalasektoreille. Suosittu vaihtoehto myös silloin, jos kenkiä käytetään paljon kosteissa olosuhteissa. Kestää happoja, myös öljyhappoa. Voidaan pestä vedellä ja neutraalilla saippualla 40° asteessa.

POHJAN PITO - TESTITULOKSET



SRA ceramic + NatS	HEEL >= 0,28 FLAT >= 0,32	0,31 0,35
SRB steel + glycerol	HEEL >= 0,13 FLAT >= 0,18	0,22 0,22

